Обзор вариантов

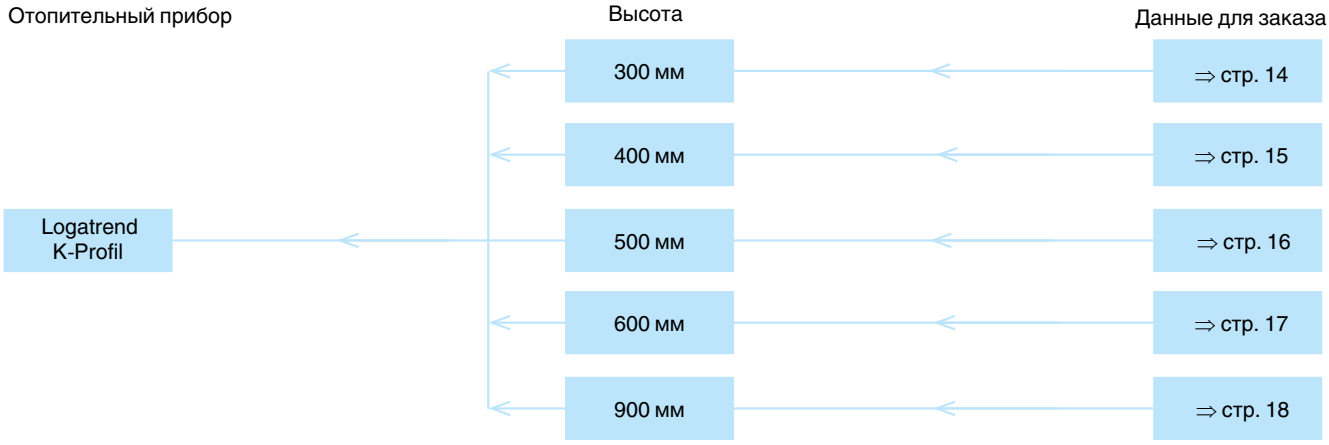

Характеристики и особенности

Современная, технически совершенная конструкция с привлекательным дизайном и высокой надежностью
- Поставляется 7 типов, 15 длин (400-3000 мм) и 5 высот (300-900 мм)
- Тепловая мощность проверена и зарегистрирована согласно ГОСТ 31311-2005
- Испытательное давление - 13 бар, рабочее давление согласно ГОСТ 31311-2005 - 8,7 бар
- 5 лет гарантии

Высококачественная экологичная окраска и упаковка
- Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
- Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов
- Упаковка радиаторов выполнена из повторно используемого чистого полиэтилена (PE)
- Радиаторы поставляется в термоусадочной пленке с защитными уголками. Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, пленка может оставаться на радиаторе после монтажа, в случае если температура подающей линии не превышает 60 °C

Простой и быстрый монтаж
- Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
- Система монтажа BMSplus и кронштейны отечественного производства серии K специально для отопительных приборов Buderus
- Боковое подключение труб с внутренней резьбой (G 1/2)
- В комплект поставки входит воздухоспускной клапан и заглушка

Артикул - помощь для заказа

Buderus Logatrend	Тип							Высота	Длина
	10	11	20	21	22	30	33	300-900	400-3000
772410...	…1…	…2…	…3…	…4…	…5…	…6…	…7…	…3-9…	...04-30

Высота 300 мм

Высота мм	Длина мм		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
			Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2]						
300	400	Q, Вт	**213** 175	**308** 252	**354** 290	**441** 361	**580** 475	**498** 408	**819** 671
		Артикул	7724101304	7724102304	7724103304	7724104304	7724105304	7724106304	7724107304
	500	Q, Вт	**268** 220	**386** 316	**442** 362	**551** 452	**726** 595	**622** 510	**1023** 839
		Артикул	7724101305	7724102305	7724103305	7724104305	7724105305	7724106305	7724107305
	600	Q, Вт	**321** 263	**462** 379	**530** 434	**662** 543	**872** 715	**746** 611	**1229** 1007
		Артикул	7724101306	7724102306	7724103306	7724104306	7724105306	7724106306	7724107306
	700	Q, Вт	**374** 307	**539** 442	**620** 508	**772** 633	**1017** 834	**870** 713	**1434** 1175
		Артикул	7724101307	7724102307	7724103307	7724104307	7724105307	7724106307	7724107307
	800	Q, Вт	**428** 351	**617** 506	**707** 580	**882** 723	**1162** 952	**995** 816	**1639** 1343
		Артикул	7724101308	7724102308	7724103308	7724104308	7724105308	7724106308	7724107308
	900	Q, Вт	**481** 394	**693** 568	**796** 652	**992** 813	**1307** 1071	**1120** 918	**1844** 1511
		Артикул	7724101309	7724102309	7724103309	7724104309	7724105309	7724106309	7724107309
	1000	Q, Вт	**534** 438	**770** 631	**885** 725	**1102** 903	**1453** 1191	**1244** 1020	**2049** 1680
		Артикул	7724101310	7724102310	7724103310	7724104310	7724105310	7724106310	7724107310
	1200	Q, Вт	**641** 525	**924** 757	**1061** 870	**1323** 1084	**1745** 1430	**1493** 1224	**2459** 2016
		Артикул	7724101312	7724102312	7724103312	7724104312	7724105312	7724106312	7724107312
	1400	Q, Вт	**747** 612	**1079** 884	**1238** 1015	**1543** 1265	**2036** 1669	**1742** 1428	**2869** 2352
		Артикул	7724101314	7724102314	7724103314	7724104314	7724105314	7724106314	7724107314
	1600	Q, Вт	**855** 701	**1232** 1010	**1415** 1160	**1764** 1446	**2326** 1907	**1990** 1631	**3279** 2688
		Артикул	7724101316	7724102316	7724103316	7724104316	7724105316	7724106316	7724107316
	1800	Q, Вт	**962** 789	**1387** 1137	**1592** 1305	**1984** 1626	**2616** 2144	**2240** 1836	**3689** 3024
		Артикул	7724101318	7724102318	7724103318	7724104318	7724105318	7724106318	7724107318
	2000	Q, Вт	**1068** 875	**1541** 1263	**1769** 1450	**2205** 1807	**2907** 2383	**2488** 2039	**4099** 3360
		Артикул	7724101320	7724102320	7724103320	7724104320	7724105320	7724101320	7724107320
	2300	Q, Вт	**1228** 1007	**1772** 1452	**2034** 1667	**2535** 2078	**3343** 2740	**2861** 2345	**4714** 3864
		Артикул	7724101323	7724102323	7724103323	7724104323	7724105323	7724106323	7724107323
	2600	Q, Вт	**1389** 1139	**2003** 1642	**2300** 1885	**2866** 2349	**3780** 3098	**3234** 2651	**5330** 4369
		Артикул	7724101326	7724102326	7724103326	7724104326	7724105326	7724106326	7724107326
	3000	Q, Вт	**1602** 1313	**2311** 1894	**2653** 2175	**3310** 2713	**4360** 3574	**3732** 3059	**6146** 5038
		Артикул	7724101330	7724102330	7724103330	7724104330	77724105326	7724106330	7724107330

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

Высота 400 мм

Высота мм	Длина мм		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
			Тепловая мощность $Q_{ну}$,Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2]						
400	400	Q, Вт	**277** 227	**408** 334	**452** 370	**566** 464	**741** 607	**632** 518	**1041** 853
		Артикул	7724101404	7724102404	7724103404	7724104404	7724105404	7724106404	7724107404
	500	Q, Вт	**346** 284	**509** 417	**565** 463	**707** 580	**927** 760	**790** 648	**1302** 1067
		Артикул	772410405	7724102405	7724103405	7724104405	7724105405	7724106405	7724107405
	600	Q, Вт	**415** 340	**611** 501	**678** 556	**850** 697	**1112** 911	**948** 777	**1562** 1280
		Артикул	7724101406	7724102406	7724103406	7724104406	7724105406	7724106406	7724107406
	700	Q, Вт	**484** 397	**715** 586	**791** 648	**991** 812	**1296** 1062	**1106** 907	**1822** 1493
		Артикул	7724101407	7724102407	7724103407	7724104407	7724105407	7724106407	7724107407
	800	Q, Вт	**554** 454	**817** 670	**904** 741	**1133** 929	**1483** 1216	**1264** 1036	**2083** 1707
		Артикул	7724101408	7724102408	7724103408	7724104408	7724105408	7724106408	7724107408
	900	Q, Вт	**623** 511	**919** 753	**1017** 834	**1275** 1045	**1668** 1367	**1422** 1166	**2343** 1920
		Артикул	7724101409	7724102409	7724103409	7724104409	7724105409	7724106409	7724107409
	1000	Q, Вт	**692** 567	**1020** 836	**1130** 926	**1416** 1161	**1854** 1520	**1580** 1295	**2604** 2134
		Артикул	7724101410	7724102410	7724103410	7724104410	7724105410	7724106410	7724107410
	1200	Q, Вт	**830** 680	**1225** 1004	**1356** 1111	**1700** 1393	**2225** 1824	**1896** 1554	**3125** 2561
		Артикул	7724101412	7724102412	7724103412	7724104412	7724105412	7724106412	7724107412
	1400	Q, Вт	**969** 794	**1429** 1171	**1582** 1297	**1983** 1625	**2595** 2127	**2212** 1813	**3645** 2988
		Артикул	7724101414	7724102414	7724103414	7724104414	7724105414	7724106414	7724107414
	1600	Q, Вт	**1107** 907	**1633** 1339	**1808** 1482	**2266** 1857	**2966** 2431	**2528** 2072	**4166** 3415
		Артикул	7724101416	7724102416	7724103416	7724104416	7724105416	7724106416	7724107416
	1800	Q, Вт	**1247** 1022	**1837** 1506	**2034** 1667	**2550** 2090	**3337** 2735	**2844** 2331	**4687** 3842
		Артикул	7724101418	7724102418	7724103418	7724104418	7724105418	7724106418	7724107418
	2000	Q, Вт	**1385** 1135	**2041** 1673	**2260** 1852	**2833** 2322	**3708** 3039	**3160** 2590	**5208** 4269
		Артикул	7724101420	7724102420	7724103420	7724104420	7724105420	7724101420	7724107420
	2300	Q, Вт	**12593** 10322	**2308** 1892	**2599** 2130	**3258** 2670	**4264** 3495	**3634** 2979	**5989** 4909
		Артикул	7724101423	7724102423	77241033423	7724104423	7724105423	7724106423	7724107423
	2600	Q, Вт	**1800** 1475	**2611** 2140	**2938** 2408	**3683** 3019	**4820** 3951	**4108** 3367	**6770** 5549
		Артикул	7724101426	7724102426	7724103426	7724104426	7724105426	7724106426	7724107426
	3000	Q, Вт	**2077** 1702	**3012** 2469	**3390** 2779	**4250** 3484	**5562** 4559	**4740** 3885	**7812** 6403
		Артикул	7724101430	7724102430	7724103430	7724104430	77724105430	7724106430	7724107430

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

Высота 500 мм

Высота мм	Длина мм		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
			Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2]						
500	400	Q, Вт	**333** 273	**497** 407	**545** 447	**682** 559	**890** 730	**761** 624	**1240** 1016
		Артикул	7724101404	7724102404	7724103404	7724104404	7724105404	7724106404	7724107404
	500	Q, Вт	**416** 341	**621** 509	**681** 559	**882** 723	**1112** 911	**951** 780	**1555** 1275
		Артикул	772410405	7724102405	7724103405	7724104405	7724105405	7724106405	7724107405
	600	Q, Вт	**500** 410	**745** 611	**818** 670	**1020** 836	**1335** 1094	**1141** 935	**1870** 1533
		Артикул	7724101406	7724102406	7724103406	7724104406	7724105406	7724106406	7724107406
	700	Q, Вт	**583** 478	**869** 712	**954** 782	**1193** 978	**1555** 1275	**1331** 1091	**2170** 1779
		Артикул	7724101407	7724102407	7724103407	7724104407	7724105407	7724106407	7724107407
	800	Q, Вт	**666** 546	**994** 815	**1090** 894	**1364** 1118	**1780** 1459	**1522** 1247	**2490** 2041
		Артикул	7724101408	7724102408	7724103408	7724104408	7724105408	7724106408	7724107408
	900	Q, Вт	**750** 615	**1119** 917	**1226** 1005	**1535** 1258	**2000** 1639	**1712** 1403	**2800** 2295
		Артикул	7724101409	7724102409	7724103409	7724104409	7724105409	7724106409	7724107409
	1000	Q, Вт	**833** 683	**1242** 1018	**1363** 1117	**1705** 1398	**2225** 1824	**1902** 1559	**3115** 2553
		Артикул	7724101410	7724102410	7724103410	7724104410	7724105410	7724106410	7724107410
	1200	Q, Вт	**1000** 820	**1491** 1222	**1635** 1340	**2046** 1677	**2670** 2189	**2282** 1871	**3738** 3064
		Артикул	7724101412	7724102412	7724103412	7724104412	7724105412	7724106412	7724107412
	1400	Q, Вт	**1166** 956	**1740** 1426	**1908** 1564	**2387** 1957	**3115** 2553	**2663** 2183	**4360** 3574
		Артикул	7724101414	7724102414	7724103414	7724104414	7724105414	7724106414	7724107414
	1600	Q, Вт	**1333** 1093	**1988** 1630	**2180** 1787	**2729** 2237	**3560** 2918	**3043** 2494	**4985** 4086
		Артикул	7724101416	7724102416	7724103416	7724104416	7724105416	7724106416	7724107416
	1800	Q, Вт	**1499** 1229	**2237** 1834	**2453** 2011	**3070** 2516	**4006** 3284	**3424** 2806	**5608** 4597
		Артикул	7724101418	7724102418	7724103418	7724104418	7724105418	7724106418	7724107418
	2000	Q, Вт	**1666** 1366	**2485** 2037	**2725** 2234	**3411** 2796	**4450** 3648	**3804** 3118	**6230** 5107
		Артикул	7724101420	7724102420	7724103420	7724104420	7724105420	7724101420	7724107420
	2300	Q, Вт	**1916** 1570	**2860** 2344	**3134** 2569	**3922** 3215	**5115** 4193	**4375** 3586	**7160** 5869
		Артикул	7724101423	7724102423	77241033423	7724104423	7724105423	7724106423	7724107423
	2600	Q, Вт	**2166** 1775	**3234** 2651	**3543** 2904	**4431** 3632	**5785** 4742	**4945** 4053	**8100** 6639
		Артикул	7724101426	7724102426	7724103426	7724104426	7724105426	7724106426	7724107426
	3000	Q, Вт	**2499** 2048	**3744** 3069	**4088** 3351	**5116** 4193	**6670** 5467	**5706** 4677	**9345** 7660
		Артикул	7724101430	7724102430	7724103430	7724104430	77724105430	7724106430	7724107430

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

Высота 600 мм

Высота мм	Длина мм		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
			Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2]						
600	400	Q, Вт	**385** 316	**572** 469	**636** 521	**780** 639	**1018** 834	**886** 726	**1420** 1164
		Артикул	7724101404	7724102404	7724103404	7724104404	7724105404	7724106404	7724107404
	500	Q, Вт	**482** 395	**715** 586	**795** 652	**975** 799	**1273** 1043	**1107** 908	**1775** 1455
		Артикул	772410405	7724102405	7724103405	7724104405	7724105405	7724106405	7724107405
	600	Q, Вт	**578** 474	**860** 705	**954** 782	**1170** 959	**1527** 1252	**1329** 1089	**2130** 1746
		Артикул	7724101406	7724102406	7724103406	7724104406	7724105406	7724106406	7724107406
	700	Q, Вт	**674** 552	**1004** 823	**1113** 912	**1365** 1119	**1782** 1460	**1550** 1271	**2485** 2037
		Артикул	7724101407	7724102407	7724103407	7724104407	7724105407	7724106407	7724107407
	800	Q, Вт	**770** 631	**1148** 941	**1272** 1042	**1560** 1279	**2036** 1669	**1771** 1452	**2840** 2328
		Артикул	7724101408	7724102408	7724103408	7724104408	7724105408	7724106408	7724107408
	900	Q, Вт	**867** 711	**1290** 1057	**1431** 1173	**1755** 1439	**2291** 1877	**1993** 1634	**3195** 2619
		Артикул	7724101409	7724102409	7724103409	7724104409	7724105409	7724106409	7724107409
	1000	Q, Вт	**963** 789	**1430** 1172	**1590** 1303	**1950** 1598	**2545** 2086	**2214** 1815	**3550** 2910
		Артикул	7724101410	7724102410	7724103410	7724104410	7724105410	7724106410	7724107410
	1200	Q, Вт	**1156** 948	**1720** 1410	**1908** 1564	**2340** 1918	**3054** 2503	**2657** 2178	**4260** 3492
		Артикул	7724101412	7724102412	7724103412	7724104412	7724105412	7724106412	7724107412
	1400	Q, Вт	**1348** 1105	**2005** 1643	**2226** 1824	**2730** 2238	**3563** 2920	**3100** 2541	**4970** 4074
		Артикул	7724101414	7724102414	7724103414	7724104414	7724105414	7724106414	7724107414
	1600	Q, Вт	**1541** 1263	**2290** 1877	**2543** 2085	**3120** 2557	**4072** 3338	**3543** 2904	**5680** 4656
		Артикул	7724101416	7724102416	7724103416	7724104416	7724105416	7724106416	7724107416
	1800	Q, Вт	**1733** 1420	**2560** 2098	**2861** 2345	**3510** 2877	**4581** 3755	**3986** 3267	**6390** 5238
		Артикул	7724101418	7724102418	7724103418	7724104418	7724105418	7724106418	7724107418
	2000	Q, Вт	**1926** 1579	**2860** 2344	**3179** 2606	**3900** 3197	**5090** 4172	**4429** 3630	**7100** 5820
		Артикул	7724101420	7724102420	7724103420	7724104420	7724105420	7724101420	7724107420
	2300	Q, Вт	**2215** 1816	**3289** 2696	**3656** 2997	**4485** 3676	**5854** 4798	**5093** 4175	**8165** 6693
		Артикул	7724101423	7724102423	77241033423	7724104423	7724105423	7724106423	7724107423
	2600	Q, Вт	**2504** 2052	**3718** 3048	**4133** 3388	**5070** 4156	**6617** 5424	**5757** 4719	**9230** 7566
		Артикул	7724101426	7724102426	7724103426	7724104426	7724105426	7724106426	7724107426
	3000	Q, Вт	**2889** 2368	**4290** 3516	**4769** 3909	**5850** 4795	**5090** 4172	**6643** 5445	**10650** 8730
		Артикул	7724101430	7724102430	7724103430	7724104430	77724105430	7724106430	7724107430

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

Высота 900 мм

Высота мм	Длина мм		Тип 10	Тип 11	Тип 20	Тип 21	Тип 22	Тип 30	Тип 33
			Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2]						
900	400	Q, Вт	**547** 448	**781** 640	**899** 737	**1055** 864	**1419** 1163	**1238** 1014	**1980** 1623
		Артикул	7724101404	7724102404	7724103404	7724104404	7724105404	7724106404	7724107404
	500	Q, Вт	**684** 560	**977** 801	**1124** 922	**1318** 1081	**1774** 1454	**1547** 1268	**2475** 2029
		Артикул	772410405	7724102405	7724103405	7724104405	7724105405	7724106405	7724107405
	600	Q, Вт	**820** 672	**1172** 961	**1349** 1106	**1582** 1297	**2129** 1745	**1856** 1522	**2970** 2435
		Артикул	7724101406	7724102406	7724103406	7724104406	7724105406	7724106406	7724107406
	700	Q, Вт	**957** 784	**1367** 1121	**1574** 1290	**1845** 1513	**2483** 2036	**2166** 1775	**3466** 2841
		Артикул	7724101407	7724102407	7724103407	7724104407	7724105407	7724106407	7724107407
	800	Q, Вт	**1094** 896	**1563** 1281	**1799** 1474	**2109** 1729	**2838** 2326	**2475** 2029	**3961** 3246
		Артикул	7724101408	7724102408	7724103408	7724104408	7724105408	7724106408	7724107408
	900	Q, Вт	**1230** 1008	**1758** 1441	**2024** 1659	**2373** 1945	**3193** 2617	**2785** 2282	**4456** 3652
		Артикул	7724101409	7724102409	7724103409	7724104409	7724105409	7724106409	7724107409
	1000	Q, Вт	**1367** 1120	**1953** 1601	**2248** 1843	**2636** 2161	**3548** 2908	**3094** 2536	**4951** 4058
		Артикул	7724101410	7724102410	7724103410	7724104410	7724105410	7724106410	7724107410
	1200	Q, Вт	**1640** 1345	**2344** 1921	**2698** 2212	**3164** 2593	**4257** 3490	**3713** 3043	**5941** 4870
		Артикул	7724101412	7724102412	7724103412	7724104412	7724105412	7724106412	7724107412
	1400	Q, Вт	**1914** 1569	**2735** 2241	**3148** 2580	**3691** 3025	**4967** 4071	**4331** 3550	**6931** 5681
		Артикул	7724101414	7724102414	7724103414	7724104414	7724105414	7724106414	7724107414
	1600	Q, Вт	**2187** 1793	**3125** 2562	**3598** 2949	**4218** 3458	**5676** 4653	**4950** 4058	**7921** 6493
		Артикул	7724101416	7724102416	7724103416	7724104416	7724105416	7724106416	7724107416
	1800	Q, Вт	**2461** 2017	**3516** 2882	**4047** 3317	**4746** 3890	**6386** 5234	**5569** 4565	**8911** 7304
		Артикул	7724101418	7724102418	7724103418	7724104418	7724105418	7724106418	7724107418
	2000	Q, Вт	**2734** 2241	**3906** 3202	**4497** 3686	**5273** 4322	**7096** 5816	**6188** 5072	**9902** 8116
		Артикул	7724101420	7724102420	7724103420	7724104420	7724105420	7724101420	7724107420
	2300	Q, Вт	**3144** 2577	**4492** 3682	**5171** 4239	**6064** 4970	**8160** 6688	**7116** 5833	**11387** 9333
		Артикул	7724101423	7724102423	77241033423	7724104423	7724105423	7724106423	7724107423
	2600	Q, Вт	**3554** 2913	**5078** 4163	**5846** 4792	**6855** 5619	**9224** 7561	**8044** 6594	**12872** 10551
		Артикул	7724101426	7724102426	7724103426	7724104426	7724105426	7724106426	7724107426
	3000	Q, Вт	**4101** 3361	**5860** 4803	**6745** 5529	**7909** 6483	**7096** 5816	**9282** 7608	**14852** 12174
		Артикул	7724101430	7724102430	7724103430	7724104430	77724105430	7724106430	7724107430

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

Logatrend K-Profil

Вид сзади

Тип 10/11

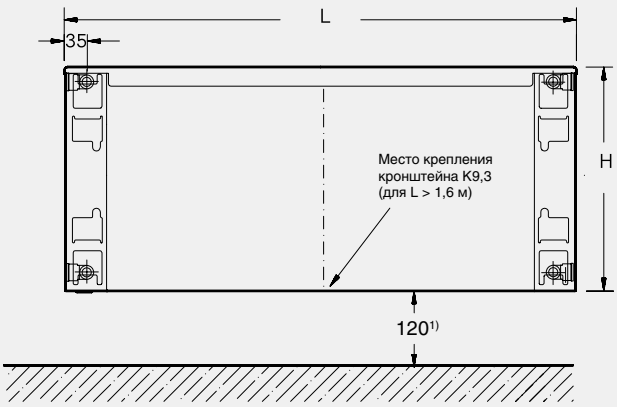

Тип 20/21/22/30/33

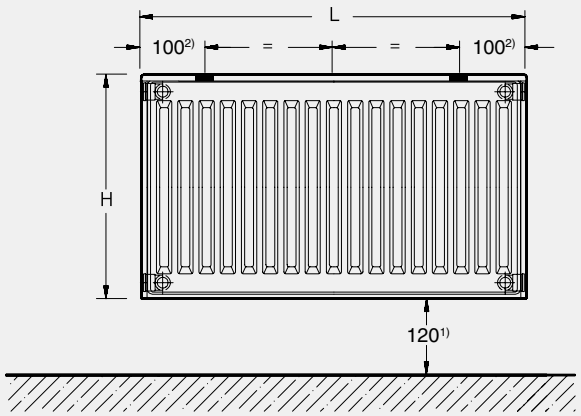

¹⁾ Рекомендуемое расстояние от пола - 120 мм
²⁾ Заводская установка. При монтаже положение точек крепления можно менять, так как переходник можно смещать по горизонтали.

Термостатическая головка не входит в объем поставки.

Рекомендуемое количество кронштейнов

Количество	Длина, мм
2	400-1600
3	1800-3000

Вид сбоку

Тип 10



Тип 11



Тип 21



Тип 22/20



Тип 33/30



Logatrend K-Profil

Высота	Межосевое расстояние	Тип	Экспонент	Тепловая мощность [1) 2)] при		Окрашенная поверхность	Объем воды	Вес
H мм	N мм		n	95/85/20°C Вт/м	90/70/20 °C Вт/м	м²/м	л/м	кг/м
300	250	10	1,31	534	438	0,70	2,1	6,9
		11	1,28	770	631	1,84	2,1	8,5
		20	1,28	885	725	1,40	4,2	12,6
		21	1,30	1102	903	2,50	4,1	13,9
		22	1,29	1453	1191	3,68	4,2	16,6
		30	1,29	1244	1020	2,10	6,3	19,0
		33	1,31	2049	1680	5,52	6,2	25,0
400	350	10	1,29	692	567	0,94	2,6	9,2
		11	1,28	1020	836	2,46	2,6	11,8
		20	1,28	1130	926	1,86	5,3	16,5
		21	1,30	1416	1161	3,33	5,2	18,8
		22	1,29	1854	1520	4,90	5,2	22,5
		30	1,30	1580	1295	2,80	7,9	24,9
		33	1,30	2604	2134	7,36	7,8	33,7
500	450	10	1,27	833	683	1,17	3,2	11,4
		11	1,28	1242	1018	3,08	3,2	14,9
		20	1,27	1363	1117	2,34	6,4	20,4
		21	1,31	1705	1398	4,18	6,2	23,7
		22	1,30	2225	1824	6,16	6,3	28,2
		30	1,30	1902	1559	3,52	9,5	31,0
		33	1,32	3115	2553	9,25	9,4	42,2
600	550	10	1,25	963	789	1,40	3,7	13,6
		11	1,28	1430	1172	3,72	3,7	17,9
		20	1,27	1590	1303	2,80	7,5	24,2
		21	1,31	1950	1598	5,04	7,3	28,4
		22	1,31	2545	2086	7,44	7,3	33,7
		30	1,31	2214	1815	4,20	11,1	36,8
		33	1,33	3550	2910	11,16	11,0	50,6
900	850	10	1,26	1367	1120	2,11	5,3	19,7
		11	1,29	1953	1601	5,62	5,3	26,11
		20	1,30	2248	1843	4,22	10,6	35,3
		21	1,33	2636	2161	7,62	10,5	42,0
		22	1,33	3548	2908	11,26	10,5	49,3
		30	1,33	3094	2536	6,34	15,8	53,2
		33	1,33	4951	4058	16,90	15,7	75,0

[1)] Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по Рабочему листу K4 ⇒ см. главу 3
[2)] Нормальная тепловая мощность по ГОСТ 31311-2005 = тепловая мощность при условии 95/85/20 °C