



Technická data

- Min./max. provozní teplota: -10 °C/120 °C
- Min./max. provozní tlak: 0,2/10,0 bar
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %

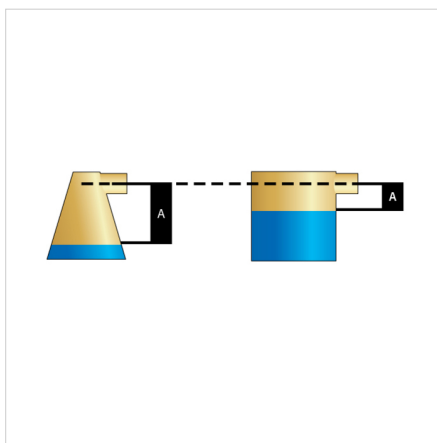

Popis výrobku	Flexvent Super G 1/2" F	
Objednáací číslo	28520	
GTIN	08712874285200	
Model	<u>Uzavírací ventil Flexvent Super</u>	
Rozměry	Ø [mm]	73
	Výška [mm]	119
Připojení	G 1/2" F	
Zpětná klapka	ne	

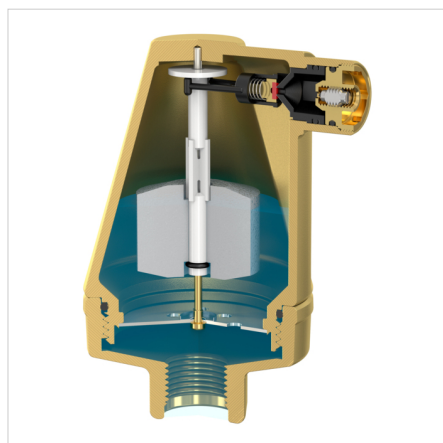



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filtry / odlučovače
Třída ETIM	Automatické odvodušňovací ventily
Název výrobku	Flexvent Super G½"F
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednací číslo	28520
GTIN	08712874285200

Klasifikace - Vlastnosti

Material krytu	Mosaz
Housing material	Mosaz
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	1/2 inch (15)
Vnější průměr potrubí	21.3 Millimetre
Připojení 1	Vnitřní válcový závit BSPP-G (ISO 228-1)
Maximální tlak při 20 °C	10 bar
Maximální provozní tlak při 20 °C	10 bar
Tlaková třída příruby	PN 10
Max. provozní teplota systému	120 Degrees celsius
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	74 Millimetre
Pracovní délka připojení 1	119 Millimetre
Výška	119 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ano

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[Prohlášení o shodě](#)

[Flexvent Super ADSK](#)

[Flexvent Super DWG](#)

[Flexvent Super STEP](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz