



## ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

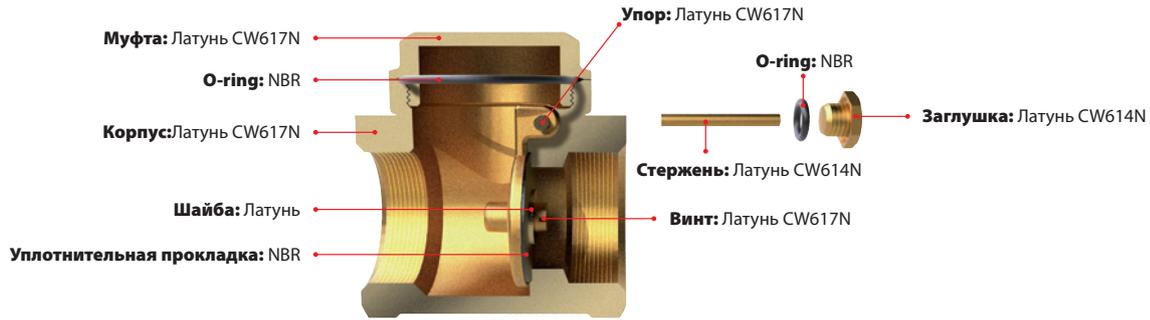


Сечение относится к вентилю с седлом из NBR. Имеется также с металлическим седлом.

## ДИАГРАММА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ

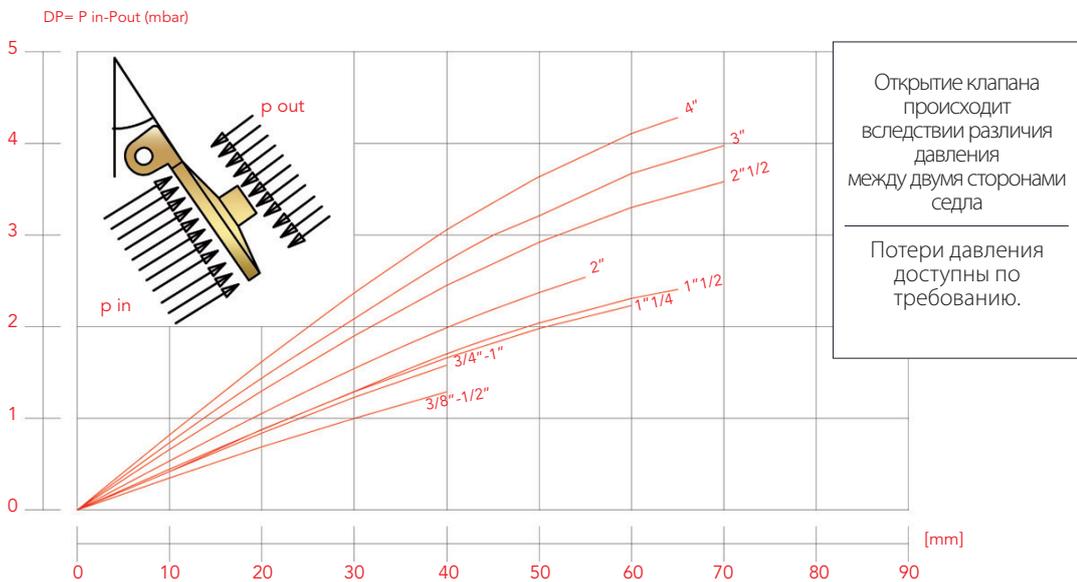

## ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

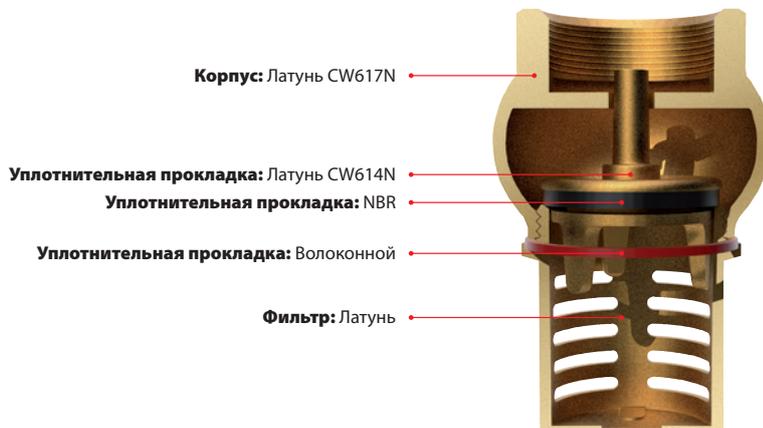

**130**
**Горизонтальный обратный клапан**

**NBR Уплотнительная прокладка**

| Размер        | Давление     | Код Itap | Упаковка |
|---------------|--------------|----------|----------|
| 3/8" (DN 10)  | 16bar/232psi | 1300038G | 16/128   |
| 1/2" (DN 15)  | 16bar/232psi | 1300012G | 16/128   |
| 3/4" (DN 20)  | 16bar/232psi | 1300034G | 12/96    |
| 1" (DN 25)    | 12bar/174psi | 1300100G | 8/56     |
| 1"1/4 (DN 32) | 10bar/145psi | 1300114G | 5/40     |
| 1"1/2 (DN 40) | 10bar/145psi | 1300112G | 4/32     |
| 2" (DN 50)    | 10bar/145psi | 1300200G | 2/24     |

**металлическим Уплотнительная прокладка**

| Размер        | Давление     | Код Itap | Упаковка |
|---------------|--------------|----------|----------|
| 3/8" (DN 10)  | 16bar/232psi | 1300038M | 16/128   |
| 1/2" (DN 15)  | 16bar/232psi | 1300012M | 16/128   |
| 3/4" (DN 20)  | 16bar/232psi | 1300034M | 12/96    |
| 1" (DN 25)    | 12bar/174psi | 1300100M | 8/56     |
| 1"1/4 (DN 32) | 10bar/145psi | 1300114M | 5/40     |
| 1"1/2 (DN 40) | 10bar/145psi | 1300112M | 4/32     |
| 2" (DN 50)    | 10bar/145psi | 1300200M | 2/24     |
| 2"1/2 (DN 65) | 8bar/116psi  | 1300212M | 1/12     |
| 3" (DN 80)    | 8bar/116psi  | 1300300M | 1/10     |
| 4" (DN 100)   | 8bar/116psi  | 1300400M | 1/4      |

Латунный корпус  
 Уплотнительное кольцо шестигранной пробки - NBR  
 Шайба инспекционной пробки – NBR (волокно в нераспроданных)  
 Латунный диск  
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

**Доступны от 3/8" до 2" с затвором из NBR, с 3/8" до 4" с металлическим затвором.  
 Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2"1/2 - 3" - 4"**

**140**
**Погружной клапан**


| Размер        | Давление     | Код Itap | Упаковка |
|---------------|--------------|----------|----------|
| 1/2" (DN 15)  | 10bar/145psi | 1400012  | 12/156   |
| 3/4" (DN 20)  | 10bar/145psi | 1400034  | 12/96    |
| 1" (DN 25)    | 10bar/145psi | 1400100  | 12/96    |
| 1"1/4 (DN 32) | 8bar/116psi  | 1400114  | 5/60     |
| 1"1/2 (DN 40) | 8bar/116psi  | 1400112  | 3/30     |
| 2" (DN 50)    | 8bar/116psi  | 1400200  | 2/26     |
| 2"1/2 (DN 65) | 6bar/87psi   | 1400212  | 1/16     |
| 3" (DN 80)    | 6bar/87psi   | 1400300  | 1/8      |
| 4" (DN 100)   | 6bar/87psi   | 1400400  | 1/6      |

Латунные корпус и фильтр  
 Сальник фильтра - волокно  
 Латунный диск  
 Уплотнение - NBR  
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.  
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

**Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2"1/2 - 3" - 4"**

**CERT**

 130  
 140