НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SB (I) 20

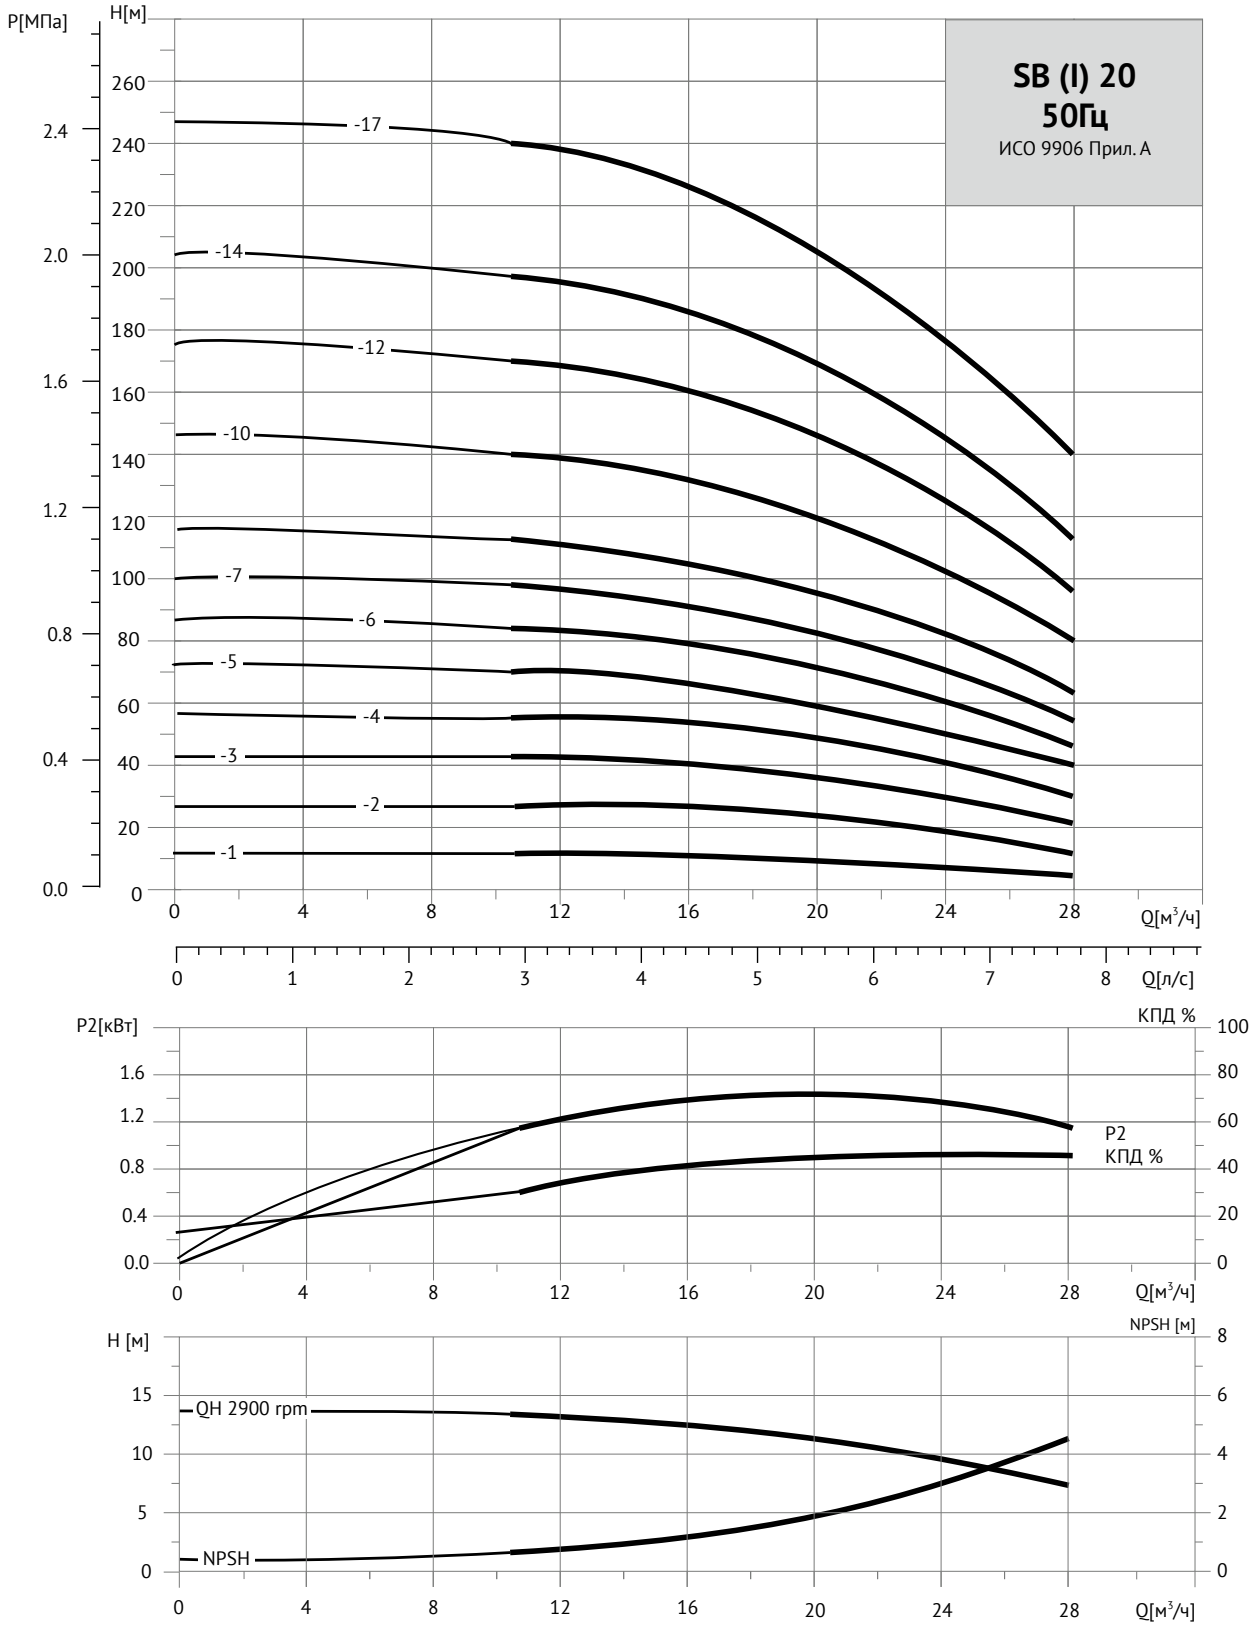

WATERSTRY
PUMP SYSTEM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия SB (I) 20

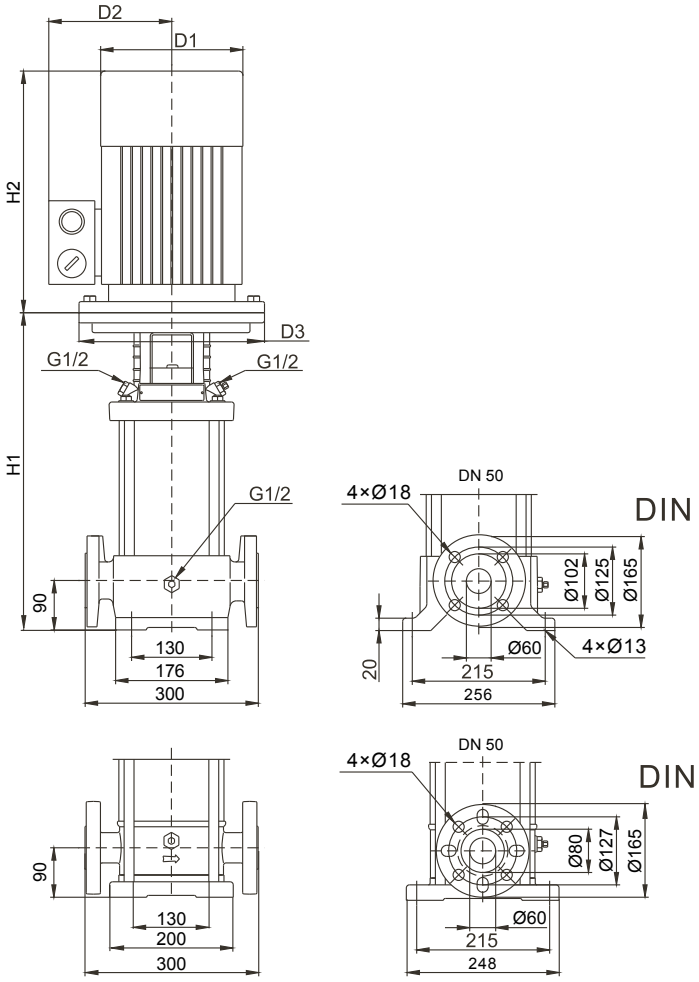

Данные электродвигателя, 3 × 380 В

Модель насоса	Мощность, кВт		«Коэффициент эффективности, cosф»
	кВт	л.с.	
SB (I) 20-1	1,1	1,5	0,85
SB (I) 20-2	2,2	3,0	0,84
SB (I) 20-3	4,0	5,5	0,88
SB (I) 20-4	5,5	7,5	0,88
SB (I) 20-5	5,5	7,5	0,88
SB (I) 20-6	7,5	10	0,88
SB (I) 20-7	7,5	10	0,88
SB (I) 20-8	11	15	0,89
SB (I) 20-10	11	15	0,89
SB (I) 20-12	15	20	0,90
SB (I) 20-14	15	20	0,90
SB (I) 20-17	18,5	25	0,90

Габариты и вес

Модель насоса	Размеры, мм						Масса, кг
	H1	H2	H1 + H2	D1	D2	D3	
SB 20-1	400	250	650	160	125	-	41
SB 20-2	415	290	705	180	125	-	50
SB 20-3	465	330	795	220	150	-	65
SB 20-4	542	420	962	260	210	300	87
SB 20-5	587	420	1007	260	210	300	90
SB 20-6	632	420	1052	260	210	300	93
SB 20-7	677	420	1097	260	210	300	95
SB 20-8	799	500	1299	330	260	350	133
SB 20-10	889	500	1389	330	260	350	138
SB 20-12	979	500	1479	330	260	350	155
SB 20-14	1069	500	1569	330	260	350	166
SB 20-17	1204	550	1754	380	210	350	172

Модель насоса	Размеры, мм						Масса, кг
	H1	H2	H1 + H2	D1	D2	D3	
SB (I) 20-1	400	250	650	160	125	-	38
SB (I) 20-2	415	290	705	180	125	-	48
SB (I) 20-3	465	330	795	220	150	-	62
SB (I) 20-4	542	420	962	260	210	300	84
SB (I) 20-5	587	420	1007	260	210	300	87
SB (I) 20-6	632	420	1052	260	210	300	90
SB (I) 20-7	677	420	1097	260	210	300	92
SB (I) 20-8	799	500	1299	330	260	350	125
SB (I) 20-10	889	500	1389	330	260	350	132
SB (I) 20-12	979	500	1479	330	260	350	149
SB (I) 20-14	1069	500	1569	330	260	350	155
SB (I) 20-17	1204	550	1754	380	210	350	170