

CHL2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Графические характеристики


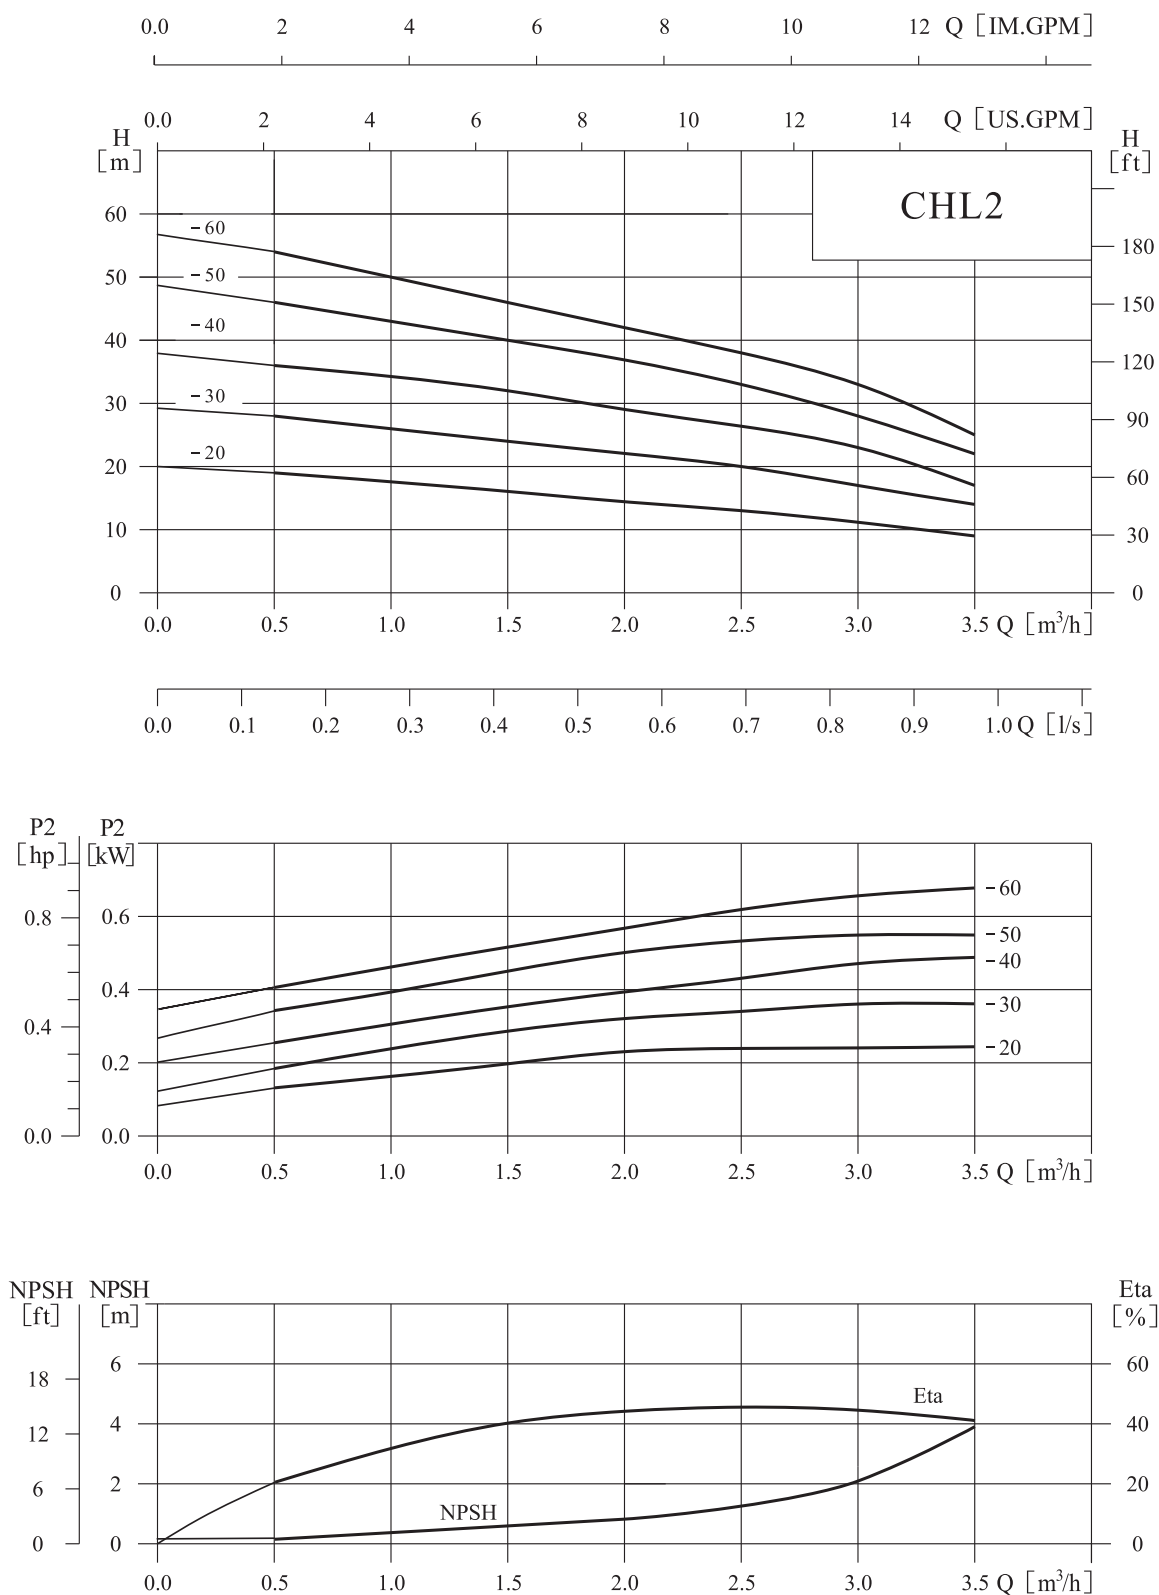


Таблица характеристик

Модель	Приводной двигатель		Q (m ³ /h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	(kW)	(hp)								
CHL2-20	0.37	0.5	H (m)	19	18	16	14	13	11	9
CHL2-30	0.37	0,5		28	27	24	21	20	17	14
CHL2-40	0.55	0.75		36	34	32	28	26	23	17
CHL2-50	0.55	0.75		46	43	40	35	33	28	22
CHL2-60	0.75	1		54	50	48	42	38	33	25

Габаритно-присоединительные размеры и масса

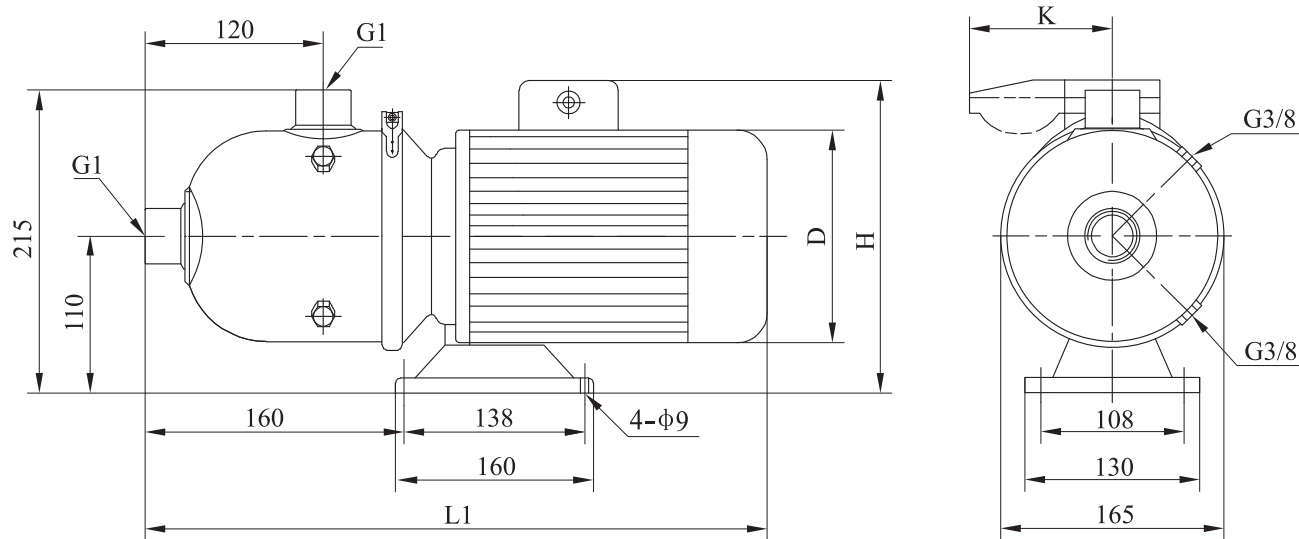

Двигатель	Модель	Размер (мм)				Масса (кг)
		L1	D	H	K	
Трёхфазный/ однофазный	CHL2-20	400	145	215/230	/96	13
	CHL2-30	400	145	215/230	/96	13
	CHL2-40	400	145	215/230	/96	13
	CHL2-50	400	145	215/230	/96	13
	CHL2-60	445	170	225/245	/100	15